


БАП IP67

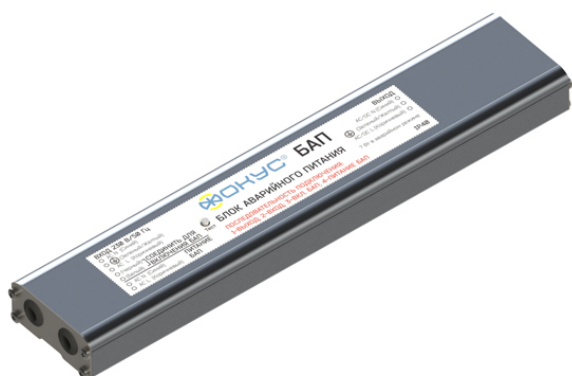

Данные о продукции

Электрические характеристики

Напряжение питания БАП, В	170-264/50 Гц	Выходная мощность БАП в аварийном режиме, не более, Вт	7
Выходное напряжение БАП в аварийном режиме, В	20-130	Время работы в автономном режиме не менее, час	3
Время полной зарядки аккумуляторной батареи, не более, ч	44	Класс защиты от поражения электрическим током	I
Максимальное расстояние от БАП до светильника, не более, м	50	Аккумулятор	Li-ion 11,1В/2,2 Ач

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от 0 до + 45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ4	Материал корпуса	алюминий
Гарантийный срок эксплуатации, годы	5	Габаритные размеры БАП, мм	272x56x23
Масса не более, кг	0,6		

Чертежи

БАП IP67

