




Светодиодный светильник ЖКХ 08 плюс Д 5000К датчик

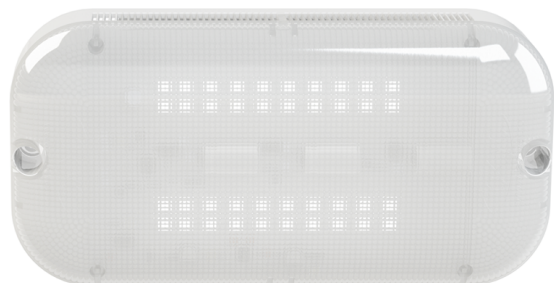

Данные о продукции

Светотехнические характеристики

| | | | |
|---|------|--------------------------------------|-----|
| Световой поток, лм | 950 | Тип кривой силы света | Д |
| Коррелированная цветовая температура, К | 5000 | Угол излучения 2 θ 0,5 , град | 120 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П | Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
| Применяемые светодиоды | 2835 | | |

Электрические характеристики

| | | | |
|--|---------------------|--|---------|
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 9/2 | Коэффициент мощности | 0,9 |
| Напряжение, В | AC170-264/DC200-370 | Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
| Потребляемый ток, не более, А | 0,05 | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | II |
| Класс энергетической эффективности | A | Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
| Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 0,7 | Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018) | 70 |

Общие характеристики

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|--------------|
| Диапазон рабочих температур, С° | от -20 до +45 | Степень защиты от внешних воздействий, IP | 40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ3 | Материал корпуса | поликарбонат |
| Материал защитного стекла | поликарбонат | Гарантийный срок эксплуатации, годы | 3 |

Масса

| | | | |
|--------------------------------|-----|-------------------------------|------|
| Накладное крепление брутто, кг | 0,4 | Накладное крепление нетто, кг | 0,28 |
|--------------------------------|-----|-------------------------------|------|

Размеры

| | | | |
|---|------------|---------------------------------------|------------|
| Размеры в упаковке, накладное крепление, мм | 230x110x45 | Без упаковки, накладное крепление, мм | 200x100x40 |
| Объем в упаковке, накладное | 0,002 | | |

крепление, м³

Опции

Тип датчика

фотоакустический

Чертежи

