




Светодиодный светильник ЖКХ 08 плюс Д 5000К

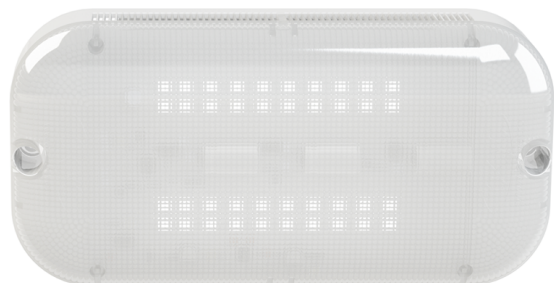

Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	950	Тип кривой силы света	Д
Коррелированная цветовая температура, К	5000	Угол излучения 2 θ 0,5 , град	120
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П	Индекс цветопередачи не менее, Ra	80
Применяемые светодиоды	2835		

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	9	Коэффициент мощности	0,9
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,05	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	II
Класс энергетической эффективности	A	Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018)	0,7	Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018)	70

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -20 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	40
Вид климатического исполнения	УХЛ3	Материал корпуса	поликарбонат
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	3

Масса

Накладное крепление брутто, кг	0,4	Накладное крепление нетто, кг	0,28
--------------------------------	-----	-------------------------------	------

Размеры

Размеры в упаковке, накладное крепление, мм	230x110x45	Без упаковки, накладное крепление, мм	200x100x40
Объем в упаковке, накладное	0,002		

крепление, м³

Чертежи

