


Светодиодный светильник УСС 160 Эксперт Slim Ультра К1Д

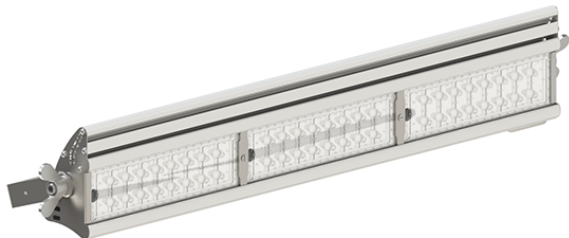

Функциональность создаёт привлекательность светодиодного светильника, благодаря учёту разработчиками пожеланий специалистов. УСС Эксперт наметил стандарты нового класса: достигая высочайших показателей эффективности преодолел планку в 130 лм/Вт. Осветительный прибор является реальной заменой устаревших устройств, принцип работы которых заключался в использовании ламп типа ДНаТ и МГЛ.

Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	28000/28800	Тип кривой силы света	К1Д
Эффективность светильника, лм/Вт	175/180	Коррелированная цветовая температура, К	5700
Угол излучения 2Θ 0,5 , град	60/120	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	К1Д
Индекс цветопередачи не менее, Ra	80	Применяемые светодиоды	3030

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	160	Коэффициент мощности	0,99
Напряжение, В	AC160-280/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	1	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	5-10
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018)	1,4	Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018)	80

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	8

Масса

С креплением скоба брутто, кг	5,5	С креплением скоба нетто, кг	5,1
-------------------------------	-----	------------------------------	-----

Размеры

Без упаковки, с креплением	843x171x78	Объём в упаковке, с креплением	0,0112
----------------------------	------------	--------------------------------	--------

скоба, мм

скоба, м³

Размеры в упаковке, с креплением
скоба, мм

853x150x90

Опции

Совместимые системы управления

АСУНО «Кулон»

Стандарты управления

1-10, ШИМ

Чертежи

Светильник УСС-160 Эксперт Slim; крепление скоба, IP67

