

Светодиодный светильник УСС 200 Эксперт S Ультра Ш1-1



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	35000/36000	Тип кривой силы света	Ш1-1
Эффективность светильника, лм/Вт	175/180	Коррелированная цветовая температура, К	4500/5000
Индекс цветопередачи не менее, Ra	80	Применяемые светодиоды	3030

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	200	Коэффициент мощности	0.99
Напряжение, В	AC160-280/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	1,3	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.
Диаметр сетевого кабеля, мм	5-10	Функция защиты от скачков напряжения	да
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018)	1,4	Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018)	80
Функция защиты от длительного повышенного напряжения	да	Функция защиты от обрыва нагрузки	да

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Оптическая система	LIQUOS
Материал корпуса	алюминий	Гарантийный срок эксплуатации, годы	8

Масса

С консольным креплением брутто, кг	8,4	С консольным креплением нетто, кг	7,9
С креплением на трос брутто, кг	8,5	С креплением на трос нетто, кг	8,2
С креплением скоба брутто, кг	7,9	С креплением скоба нетто, кг	7,6


Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	684x250x112	Без упаковки, с креплением скоба, мм	618x250x298
Без упаковки, с креплением трос, мм	629x250x182	Объём в упаковке, с консольным креплением, м ³	0,024
Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³	0,014	Объём в упаковке, с креплением трос, м ³	0,017
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	715x265x125	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	605x265x85
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	735x365x85		


Опции

Совместимые системы управления	АСУНО «Кулон»	Стандарты управления	1-10, ШИМ
Расширенный диапазон питающих напряжений, В	АС130-300/DC180-43		0

Чертежи

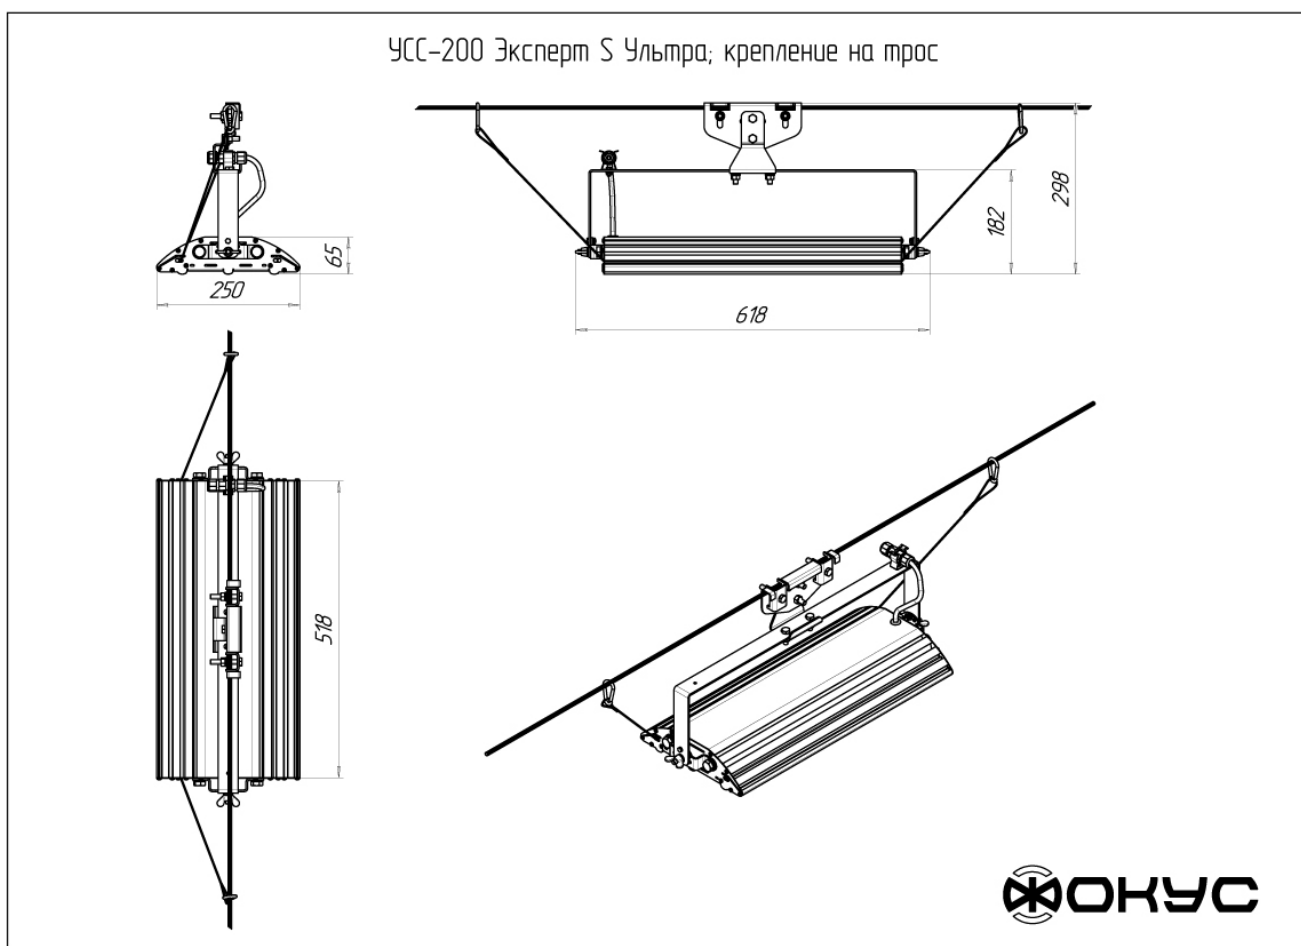

УСС-200 Эксперт S Ультра; с креплением скоба

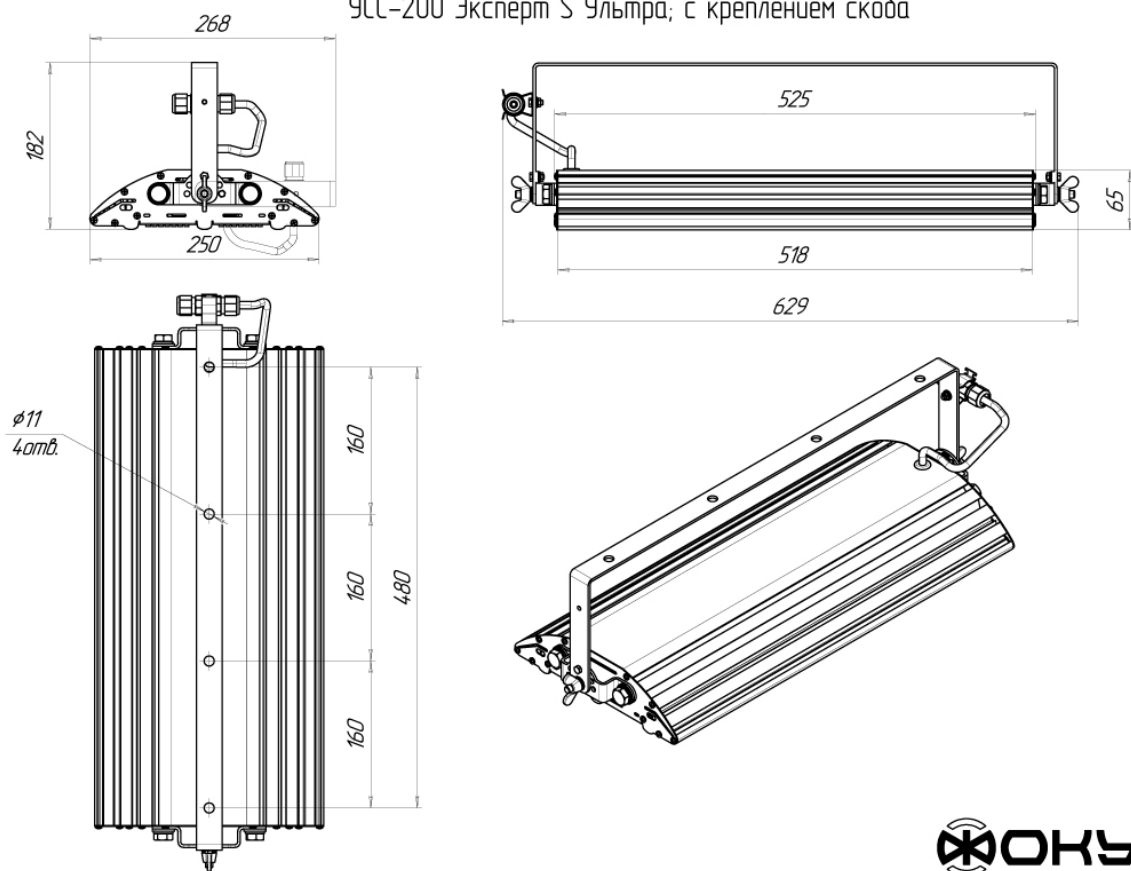

УСС-200 Эксперт S Ультра; консольное крепление

