


Светодиодный светильник УСС 32 НВ

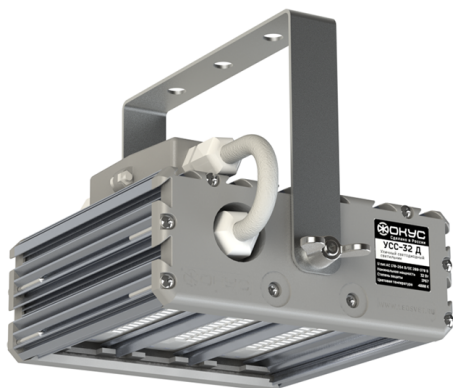

Данные о продукции

Светотехнические характеристики

| | | | |
|---|------|--------------------------------------|------|
| Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 4000 | Световой поток с матовым стеклом, лм | 2800 |
| Тип кривой силы света | Д | Эффективность светильника, лм/Вт | 125 |
| Коррелированная цветовая температура, К | 4000 | Угол излучения 2θ 0,5 , град | 120 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П | Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
| Применяемые светодиоды | 5630 | | |

Электрические характеристики

| | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 32 | Напряжение, В | AC20-38/ DC20-55 |
| Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 | Потребляемый ток, не более, А | 1,6 |
| Функция защиты от перегрева | да | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
| Класс энергетической эффективности | A | Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
| Диаметр сетевого кабеля, мм | от 5 до 6,5 | Функция защиты от скачков напряжения | да |

Общие характеристики

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|----------|
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 | Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | Материал корпуса | алюминий |
| Материал защитного стекла | поликарбонат | Гарантийный срок эксплуатации, годы | 5 |


Масса

| | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| С консольным креплением брутто, кг | 2,6 | С консольным креплением нетто, кг | 2,4 |
| С креплением на трос брутто, кг | 2,9 | С креплением на трос нетто, кг | 2,3 |
| С креплением скоба брутто, кг | 1,7 | С креплением скоба нетто, кг | 1,5 |
| Накладное крепление брутто, кг | 1,7 | Накладное крепление нетто, кг | 1,5 |


Размеры

| | | | |
|--|-------------|---|-------------|
| Без упаковки, с консольным креплением, мм | 170x174x152 | Без упаковки, с креплением скоба, мм | 218x214x98 |
| Без упаковки, с креплением трос, мм | 170x205x218 | Объём в упаковке, с консольным креплением, м ³ | 0,009 |
| Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³ | 0,009 | Объём в упаковке, с креплением трос, м ³ | 0,009 |
| Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 270X190X165 | Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 270X190X165 |
| Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 270X190X165 | Размеры в упаковке, накладное крепление, мм | 270X190X165 |
| Без упаковки, накладное крепление, мм | 170x205x87 | Объём в упаковке, накладное крепление, м ³ | 0,009 |


Чертежи

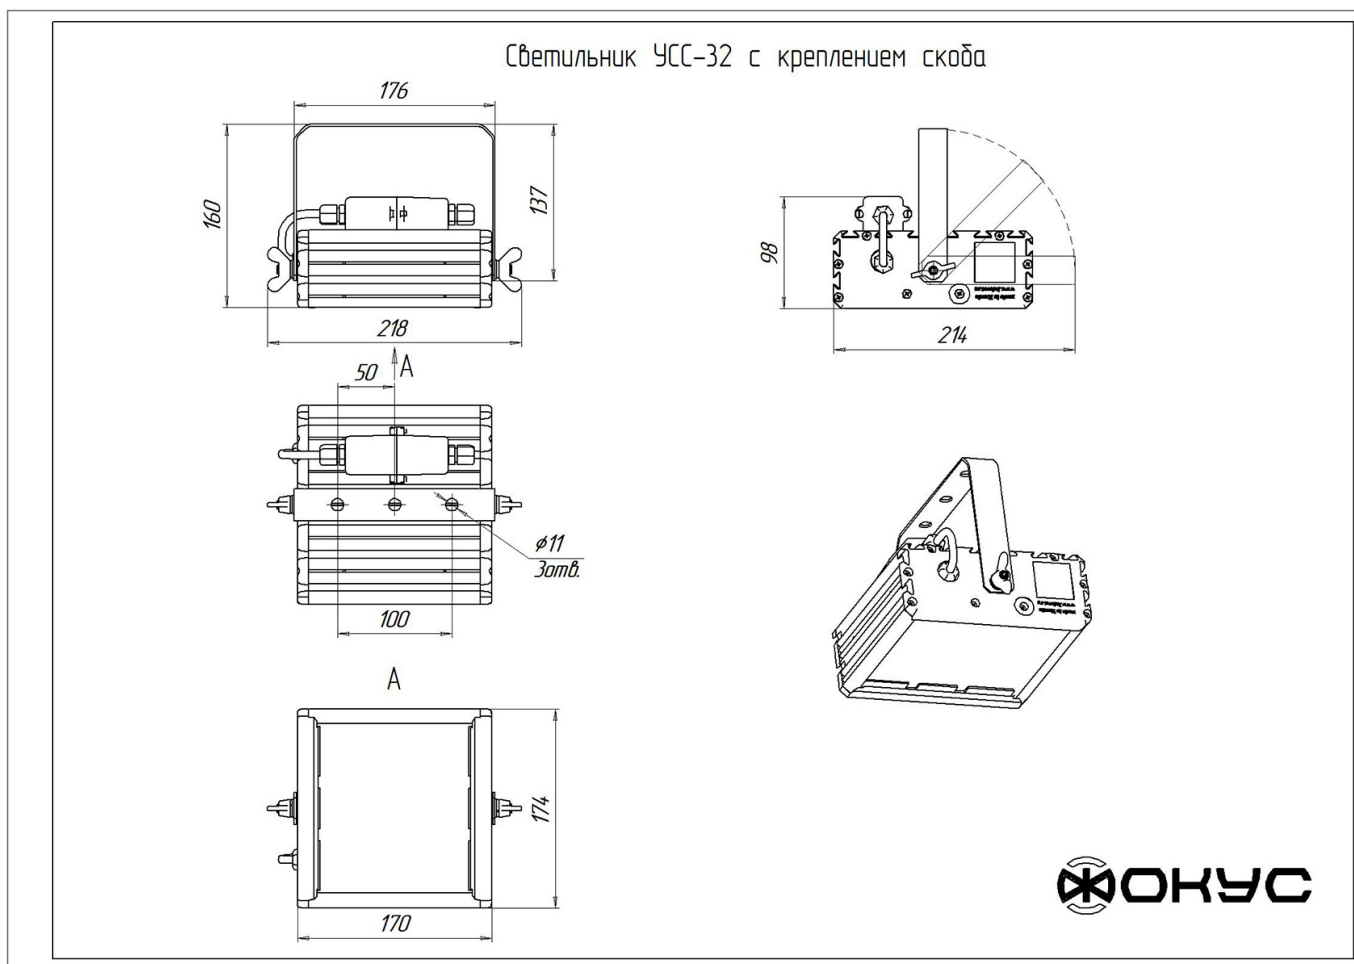



Светильник УСС-32 с креплением на трос

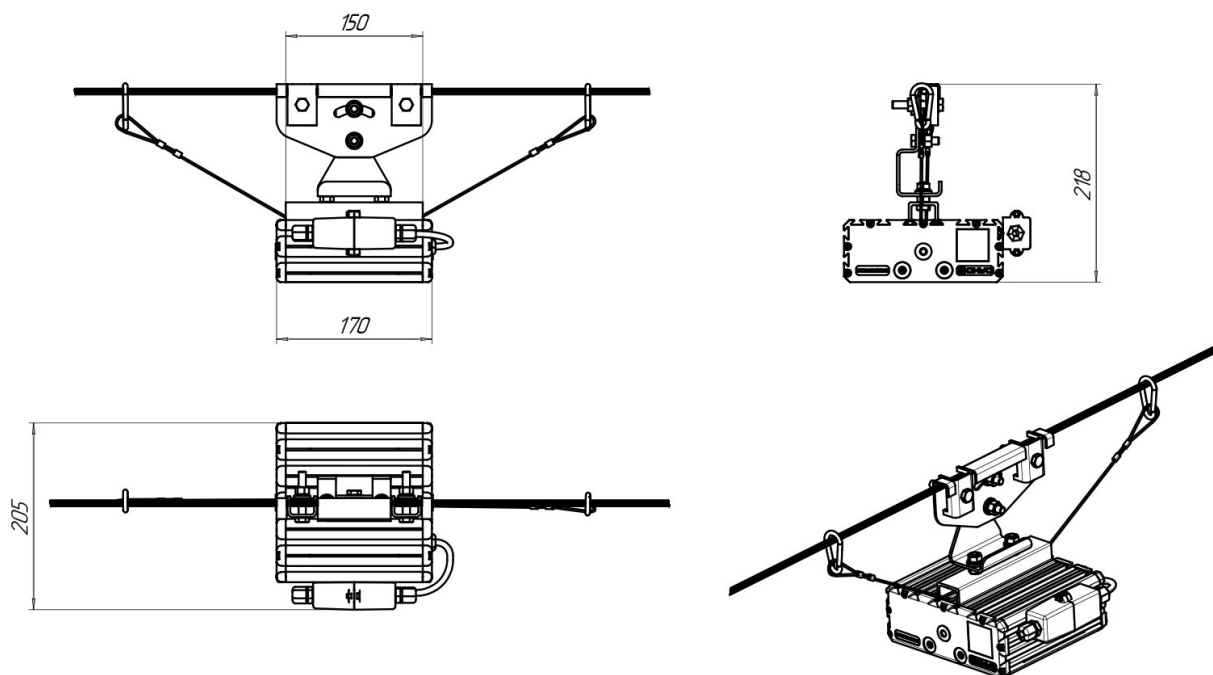



Светильник УСС-32 накладное крепление

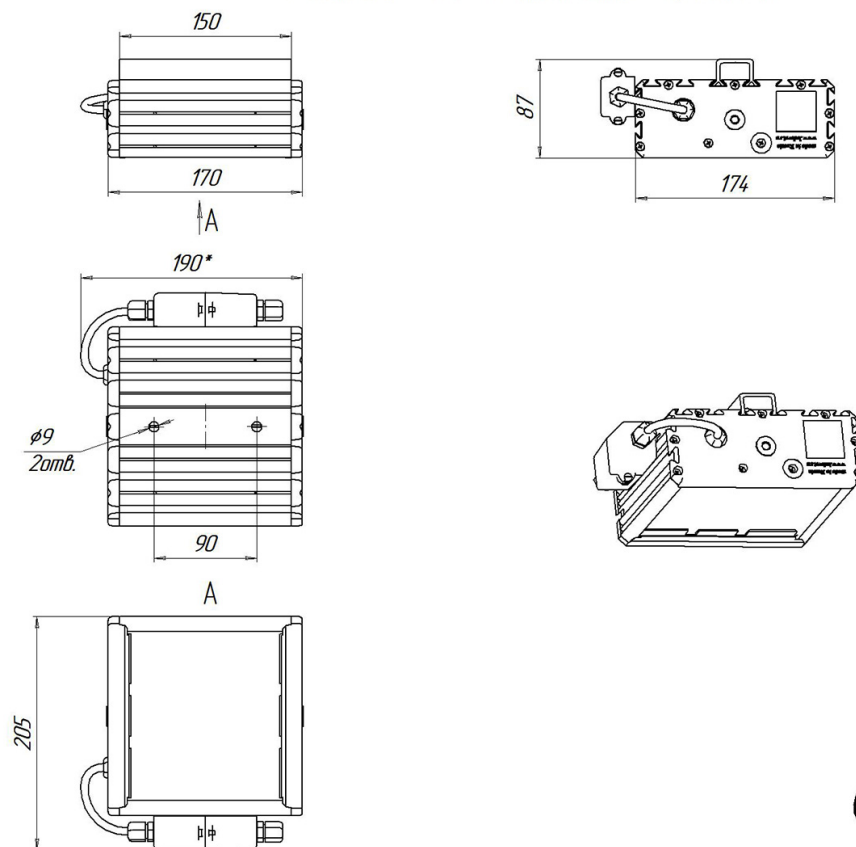

Светильник УСС-32 с консольным креплением



A



A
170

