

Светодиодный светильник УСС 50 Катана Трасса ШБ-3 ЗС



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	6250	Тип кривой силы света	ШБ
Эффективность светильника, лм/Вт	125	Коррелированная цветовая температура, К	4000
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П	Индекс цветопередачи не менее, Ra	70
Применяемые светодиоды	3535		

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	50	Коэффициент мощности	0,99
Напряжение, В	АС154-286/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,32	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	5-10
Функция защиты от скачков напряжения	да	Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018)	1,4
Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018)	80	Функция защиты от длительного повышенного напряжения	да
Функция защиты от обрыва нагрузки	да		

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	закаленное стекло	Гарантийный срок эксплуатации, годы	8

Масса

С консольным креплением брутто, кг	3,1	С консольным креплением нетто, кг	2,9
------------------------------------	-----	-----------------------------------	-----

С поворотным консольным креплением брутто, кг

2,0

С поворотным консольным креплением нетто, кг

1,8

Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм

428x150x96

Объём в упаковке, с консольным креплением, м³

0,006

Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм

455x165x90

Без упаковки, с поворотным консольным креплением, мм

498x150x94

Объём в упаковке, с поворотным консольным креплением, м³

0,006

Размеры в упаковке, с поворотным консольным креплением, мм

455x165x90

Опции

Совместимые системы управления

АСУНО «Кулон»


Стандарты управления

1-10. ШИМ

Расширенный диапазон питающих напряжений, В

АС130-300/DC180-43
0

Чертежи

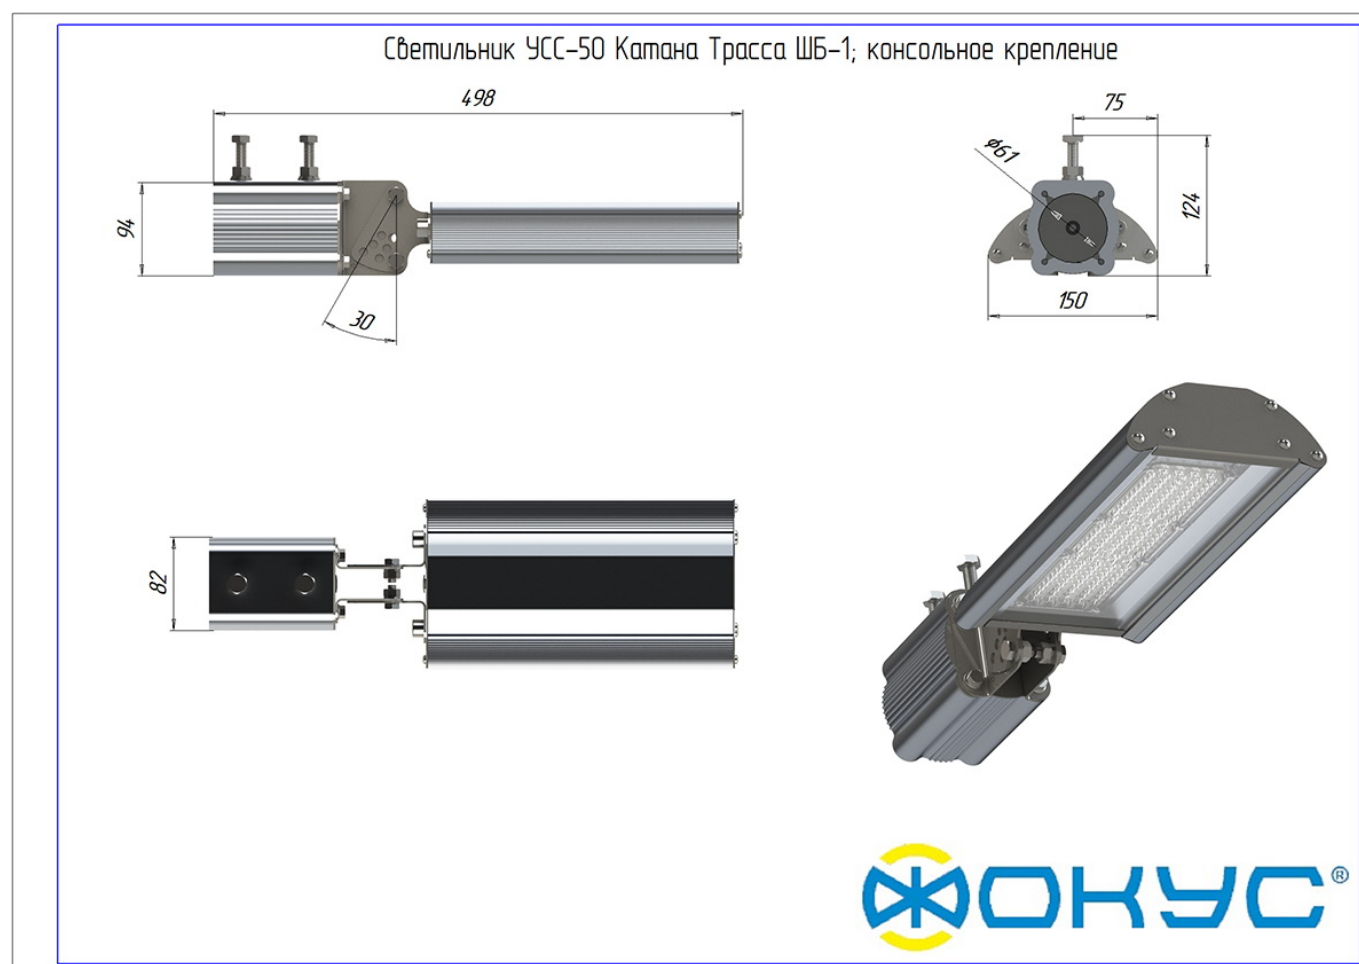

Светильник УСС-50 Катана Трасса ШБ-3; консольное крепление

